

# CZ 1881 CSD

## Caratteristiche tecniche Technické údaje Technical data sheet

<b>Tipo di capsula</b> Typ uzávěru Closure type		<b>Monopezzo</b> Jednodílný One – piece cap
<b>Applicazione</b> Použití Application		<b>Bevande gassate</b> Nápoje syčené carbonated beverages
<b>Imboccatura</b> Hrdlo Neck finish		<b>PET 28 mm PCO 17</b> <b>PET 28 mm PCO 1881</b>
<b>Banda di garanzia</b> Garanční kroužek Guarantee band		<b>Rimane sulla bottiglia</b> Zůstane na lahvi stays on bottle
<b>Materiale</b> Materiál Material		<b>HDPE</b>
<b>Peso</b> Váha Weight	g	<b>2,0 ± 0,1</b>
<b>Profilo esterno</b> Vnější profil External profile	righe ryh lines	<b>144</b>
<b>Opzioni</b>	Incisione Ryté logo Embossed logo	<b>Disponibile</b> Ano available
<b>Možnosti</b>	Tampografia Tampografický tisk Printing	<b>Disponibile</b> Ano available
<b>Options</b>	SC (Secure Cap)	<b>Non disponibile</b> Ne not available
<b>Tenuta</b> Tlak Sealing		<b>Cono interno</b> Cône intérieur inner plug
<b>Coppia di chiusura consigliata</b> Doporučený uzavírací moment Recommended closure torque	kg.cm	<b>18,5 ± 2</b>
	inch.lbs	<b>16 ± 2</b>
<b>CO2 max</b> CO2 max CO2 max	vol / lt gram / lt	<b>4</b> <b>8</b>
<b>Test pressione</b> Tlakový test Pressure test	bar	<b>7 (1 minuto)</b> <b>7 (1 minuta)</b> <b>7 (1 minute)</b>
<b>Pressione massima</b> Maximální tlak Max pressure	bar	<b>12,5</b>
<b>Perdita di carbonazione</b> Úbytek syčení Carbonation loss	90 gg (temp ambiente) 90 dní (pokojová) 90 days (room temp)	<b>&lt; 20%</b>

I valori indicati (coppia applicazione, pressione max, CO2max) sono da considerarsi orientativi in quanto variabili in base alle caratteristiche dell'impianto e/o della bottiglia e/o delle condizioni specifiche di applicazione e/o condizioni ambientali.

Uvedené údaje jsou orientační neboť se mohou lišit na základě vlastností daného zařízení, láhve nebo specifickými podmínkami použití a podmínkami prostředí.

The above information are to be considered as indications as they can vary depending on the plant and/or the bottle and/or the specific condition of application and/or the environment

## Caratteristiche di imballaggio e spedizione Údaje balení a expedice packaging and shipment

<b>Scatola</b>	cm	<b>60 x 40 x 42</b>
<b>Krabice</b>	pz ks pcs	<b>7 000</b>
<b>Box</b>		
<b>Pallet</b>	cm	<b>80 x 120 x 235</b>
<b>Paleta</b>	pz ks pcs	<b>140 000</b>
<b>Pallet</b>		


<b>Camion</b>	pallets paleta pallets	<b>33</b>
<b>Nákladní auto</b>	scatole krabic boxes	<b>660</b>
<b>Truck</b>	pz ks pcs	<b>4 620 000</b>

<b>Container 20"</b>	scatole krabic boxes	<b>295</b>
<b>Kontejner 20"</b>		
<b>20" Container</b>	pz ks pcs	<b>2 065 000</b>
<b>Container 40"</b>	scatole krabic boxes	<b>600</b>
<b>Kontejner 40"</b>		
<b>40" Container</b>	pz ks pcs	<b>4 200 000</b>
<b>Container 40" HC</b>	scatole krabic boxes	<b>660</b>
<b>Kontejner 40" HC</b>		
<b>40" HC Container</b>	pz ks pcs	<b>4 620 000</b>

<b>Stoccaggio capsule</b> Uskladnění uzávěrů Caps storage	°C - h	<b>between 2° and 40°C - for 18 months</b>
-----------------------------------------------------------------	--------	------------------------------------------------

<b>Prima dell'uso</b> Před aplikací Before application	°C - h	<b>between 18° and 40°C - for 48h</b>
--------------------------------------------------------------	--------	-------------------------------------------

<b>Conservazione PF</b> Skladování finálního výrobku Storage finish product	°C	<b>from 2 to 40 °C - max for 18 months</b>
-----------------------------------------------------------------------------------	----	------------------------------------------------

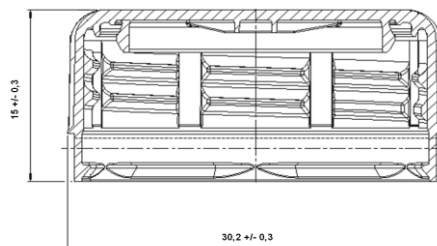

Version 3.8.2015

